



RECOR

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



η εταιρεία

Η εταιρεία **S & S Ltd** είναι μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη Ελληνική εταιρεία που παράγει, εμπορεύεται και εξάγει μπαταρίες μόλυβδου-οξέως για μια ευρεία γκάμα εφαρμογών με την εμπορική ονομασία **RECOR BATTERIES**.

Ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις στη διαρκώς μεταβαλλόμενη παγκόσμια αγορά σε συνδυασμό με την σχεδόν 50χρονη εμπειρία στην παραγωγή και διάθεση συσσωρευτών η εταιρεία πραγματοποιεί συνεχείς έρευνες και αναπτύσσει νέες τεχνολογίες προκειμένου να παράγει το καλύτερο ποιοτικό προϊόν αλλά και υπηρεσίες προς όφελος των πελατών της.

Η ευρεία γκάμα των προϊόντων μας περιλαμβάνει μπαταρίες κλειστού τύπου (MF) για όλα τα οχήματα, Ευρωπαϊκά και Ιαπωνικά, μπαταρίες άνευ συντήρησης για ελαφρά και βαριά φορτηγά καθώς και γεωργικά μηχανήματα και ναυτιλία, όπως επίσης και ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ μπαταρίες οχημάτων για όλους τους τύπους αυτοκινήτων και φορτηγών.

Όποια και αν είναι η ανάγκη του οχήματος σας για συσσωρευτή, σίγουρα υπάρχει κάποιος τύπος μπαταρίας στην γκάμα της **RECOR** που την ικανοποιεί.

Έτσι πετυχαίνετε δυνατή και σίγουρη εκκίνηση του οχήματος με μεγάλη αντοχή στο χρόνο.

Η δυνατή και σίγουρη εκκίνηση για το όχημα σας

Μεγάλη αντοχή στον χρόνο





BASIC κλειστού τύπου

maintenance free > calcium-calcium technology > προστασία από ανάφλεξη

τύπος	δοχείο	ΑΗ (20h)	Α (EN)	(+/ -)	διαστάσεις mm			είδος πόλων	τμχ. ανά παλέτα	στήριξη
					Μήκος	Πλάτος	Ύψος			
L0-40	L00	40	340	0	175	175	190	1	96	B13
L1-44	L01	44	400	0	207	175	190	1	96	B13
L2-55	L02	55	480	0	242	175	190	1	84	B13
L3-70	L03	70	640	0	278	175	190	1	64	B13
L5-90	L05	90	720	0	353	175	190	1	48	B13



BASIC (JIS) κλειστού τύπου

maintenance free > calcium-calcium technology > προστασία από ανάφλεξη

τύπος	δοχείο	ΑΗ (20h)	Α (EN)	(+/ -)	διαστάσεις mm			είδος πόλων	τμχ. ανά παλέτα	στήριξη
					Μήκος	Πλάτος	Ύψος			
RJ40EN	B19L	40	300	0	187	127	227	3	72	B01
RJ40	B19L	40	300	0	187	127	227	3	72	B00
RJ40S	B19LR	40	300	1	187	127	227	3	72	B00
RJ45	B24LS	45	330	0	238	129	227	3	72	B00
RJ45S	B24RS	45	330	1	238	129	227	3	72	B00
RJ60	D23L	60	510	0	232	173	225	1	54	B00
RJ60S	D23R	60	510	1	232	173	225	1	54	B00
RJ70	D26L	70	550	0	261	175	220	1	48	B01
RJ70S	D26R	70	550	1	261	175	220	1	48	B01
RJ95	D31L	95	740	0	306	173	225	1	39	B01
RJ95S	D31R	95	740	1	306	173	225	1	39	B01



HEAVY DUTY υγρή φορτισμένη

maintenance free > υβριδική τεχνολογία Ca/Sb

τύπος	δοχείο	ΑΗ (20h)	Α (EN)	(+/ -)	διαστάσεις mm			είδος πόλων	τμχ. ανά παλέτα	στήριξη
					Μήκος	Πλάτος	Ύψος			
COMP B	COMPACT 90	110	700	0	347	173	234	1	36	B01
COMP A	COMPACT 120	125	750	0	349	173	290	1	36	B00
MAC 120	MAC 110	120	720	3	510	175	225	1	32	B01
HD A120	A	120	720	3	513	189	218	1	32	B00
MAC 130	MAC 143/D	130	760	3	514	218	210	1	28	B00
HD A140	A	140	800	3	513	189	218	1	32	B00
HD B155	B	155	900	3	513	223	223	1	28	B00
HD B180	B	180	1000	3	513	223	223	1	28	B00
HD C200	C	200	1050	3	518	276	242	1	24	B00
HD C220	C	220	1150	3	518	276	242	1	24	B00





HI PERFORMANCE κλειστού τύπου

υψηλή απόδοση > maintenance free > calcium-calcium technology > ενδεικτικό φόρτισης > προστατευτικά πόλων > προστασία από ανάφλεξη

τύπος	δοχείο	ΑΗ (20h)	Α (EN)	(+/-)	διαστάσεις mm			είδος πόλων	τμχ. ανά παλέτα	στήριξη
					Μήκος	Πλάτος	Ύψος			
LB1-50	LB1	50	440	0	207	175	175	1	96	B13
L1-50	L01	50	440	0	207	175	190	1	96	B13
LB2-60	LB2	60	510	0	242	175	175	1	84	B13
L2-62	L02	62	540	0	242	175	190	1	84	B13
L2S-62	L02	62	540	1	242	175	190	1	84	B13
LB3-75	LB3	75	680	0	278	175	175	1	64	B13
L3-75	L03	75	680	0	278	175	190	1	64	B13
L5-100	L05	100	840	0	353	175	190	1	48	B13



SUPER HEAVY DUTY υγρή φορτισμένη

υψηλή απόδοση > maintenance free > υβριδική τεχνολογία Ca/Sb

τύπος	δοχείο	ΑΗ (20h)	Α (EN)	(+/-)	διαστάσεις mm			είδος πόλων	τμχ. ανά παλέτα	στήριξη
					Μήκος	Πλάτος	Ύψος			
SHD A140	A	140	900	3	513	189	218	1	32	B00
SHD B180	B	180	1050	3	513	223	223	1	28	B00
SHD C230	C	230	1300	3	513	276	242	1	24	B00



GLASS MAT υγρή φορτισμένη

υψηλή απόδοση > maintenance free > υβριδική τεχνολογία Ca/Sb > χωριστήρας με υαλοβάμβακα

τύπος	δοχείο	ΑΗ (20h)	Α (EN)	(+/-)	διαστάσεις mm			είδος πόλων	τμχ. ανά παλέτα	στήριξη
					Μήκος	Πλάτος	Ύψος			
SHD A140GM	A	140	900	3	513	189	218	1	32	B00
SHD B180GM	B	180	1050	3	513	223	223	1	28	B00
SHD C230GM	C	230	1300	3	513	276	242	1	24	B00





ECO-GOLD σφραγισμένη MF

sealed maintenance free > υψηλή απόδοση > calcium-calcium technology > ενδεικτικό φόρτισης > προστατευτικά πόλων > προστασία από ανάφλεξη

τύπος	δοχείο	ΑΗ (20h)	Α (EN)	(+/ -)	διαστάσεις mm			είδος πόλων	τμχ. ανά παλέτα	στήριξη
					Μήκος	Πλάτος	Ύψος			
L1-44	L01	44	400	0	207	175	190	1	96	B13
LB1-50	LB1	50	440	0	207	175	175	1	96	B13
L1-50	L01	50	440	0	207	175	190	1	96	B13
L2-55	L02	55	480	0	242	175	190	1	84	B13
LB2-60	LB2	60	510	0	242	175	175	1	84	B13
L2-62	L02	62	540	0	242	175	190	1	84	B13
L2S-62	L02	62	540	1	242	175	190	1	84	B13
L3-70	L03	70	640	0	278	175	190	1	64	B13
LB3-75	LB3	75	680	0	278	175	175	1	64	B13
L3-75	L03	75	680	0	278	175	190	1	64	B13
L5-90	L05	90	720	0	353	175	190	1	48	B13
L5-100	L05	100	840	0	353	175	190	1	48	B13



ECO-GOLD σφραγισμένη MF

sealed maintenance free > υψηλή απόδοση > calcium-calcium technology

τύπος	δοχείο	ΑΗ (20h)	Α (EN)	(+/ -)	διαστάσεις mm			είδος πόλων	τμχ. ανά παλέτα	στήριξη
					Μήκος	Πλάτος	Ύψος			
HD A120	A	120	720	3	513	189	218	1	32	B00
HD A140	A	140	900	3	513	189	218	1	32	B00
HD B155	B	155	900	3	513	223	223	1	28	B00
HD B180	B	180	1050	3	513	223	223	1	28	B00
HD C200	C	200	1050	3	518	276	242	1	24	B00
HD C230	C	230	1300	3	518	276	242	1	24	B00






τεχνικά χαρακτηριστικά


> πολικότητα 12V



> προεξοχές στήριξης

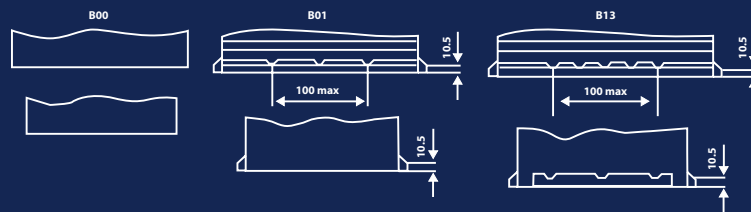

> πόλοι

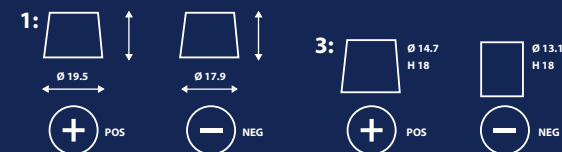

WARNING



INDICATOR



Σας ευχαριστούμε



S & S Ltd. - Recor Batteries

28ης Οκτωβρίου 20, 18233, Αγ. Ιωάννης Πέντης

T: 2104915225 | F: 2104922198 | info@recorbatteries.gr

www.recorbatteries.gr